

televio

Systeme de
Tuner TV
pour Mac OS

Manuel de l'utilisateur



meilenstein


Sommaire

Manuel de l'utilisateur Televio	2
Sommaire.....	3
Bienvenue chez Televio.....	4
Configuration requise.....	4
Etendue de livraison.....	4
Installation de Televio	6
Raccordements de la carte TV	6
Montage de la carte TV	6
Installation du logiciel Televio.....	7
Premier lancement du logiciel Televio	7
Regarder la télé et écouter la radio sur le Mac.....	9
La fenêtre TV	9
Commande TV	9
Sélection du programme.....	10
Réglage du volume.....	10
Réglages supplémentaires (luminosité, contraste, saturation).....	10
Commande radio	11
Sélection du programme.....	11
Réglage de volume.....	11
Télécommande infrarouge.....	11
La barre des menus.....	13
Le menu 'Fichier'	13
Fenêtre TV.....	13
Télécommande TV.....	13
Présentation des canaux.....	14
Fenêtre radio.....	15
Fermer la fenêtre.....	15
Charger les définitions de canal.....	15
Sauvegarder des définitions de canal.....	15
Mise à jour du logiciel.....	15
Le menu 'Préférences'	16
Vidéo.....	16
Son.....	17
Tuner	19
Radio.....	20
Quart de taille, demie taille, taille normale.....	22
Autre taille.....	22
Mode d'affichage plein écran.....	22
Mode d'affichage optimal plein écran.....	22
Silence	23
Le menu 'Fenêtre'	23
Tout afficher.....	23
Masquer tout.....	23
Le menu 'Enregistrement'	23
Début	23
Arrêt	24
Enregistrer image.....	24
Affectation des touches du clavier Televio.....	25
Glossaire	26
Accord de licence.....	27
Consignes générales et consignes de sécurité.....	31

-
- 1 télécommande infrarouge
 - 1 récepteur infrarouge devant être raccordé à la carte TV
 - 1 câble audio (pour jack de 3,5 mm)
 - 1 CD Televio
 - 1 résumé des instructions

Installation de Televio

Raccordements de la carte TV

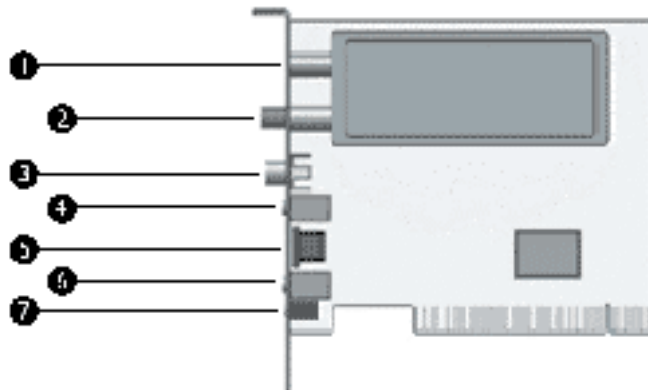

- 1: Raccordement pour l'antenne radio
Ici vous pouvez raccorder l'antenne fournie avec le système ou encore une antenne externe
- 2: Raccordement pour l'antenne TV
- 3: Raccordement pour une source vidéo composite externe
- 4: Raccordement pour une source audio externe
- 5: Raccordement pour une source S-vidéo externe
Ici vous pouvez également raccorder une source 'Composite sur S-vidéo', pour laquelle un signal composé est donc utilisé dans une connexion S-vidéo. Veuillez tenir compte du fait que dans ce cas vous devez adapter manuellement l'entrée vidéo utilisée.
- 6: Audio Out, raccordement pour un amplificateur ou des haut-parleurs actifs
- 7: Raccordement pour le récepteur infrarouge de la télécommande

Montage de la carte TV

- Avant de commencer l'installation, mettez votre ordinateur hors circuit et ouvrez le boîtier. Etant donné que la carte TV, ainsi que tout composant électronique, réagit sensiblement à une électricité statique, il est recommandé que vous vous déchargiez statiquement en touchant l'extérieur du bloc d'alimentation relié au réseau de courant avant de sortir la carte de son emballage antistatique.
- Enfichez la carte TV dans un emplacement PCI libre, vous devrez éventuellement enlever la protection qui recouvre la fente du bus.

- Raccordez le récepteur de la télécommande infrarouge ainsi que l'antenne TV et éventuellement l'antenne radio également.
- Si nécessaire, vous pouvez raccorder des haut-parleurs actifs externes ou une chaîne stéréo avec le câble audio à la sortie son de la carte TV.
- Refermez le boîtier de l'ordinateur et redémarrez le.

Installation du logiciel Televio

Les étapes suivantes sont nécessaires pour l'installation du logiciel Televio :

- Insérez le CD Televio dans le lecteur CD ou DVD.
- Lancez le programme d'installation Televio en double-cliquant sur l'icône du programme du logiciel d'installation.
- Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran pour installer Televio sur le disque dur.

Après avoir installé Televio, vous devez redémarrer l'ordinateur. Les extensions Televio sont alors chargées au cours du nouveau démarrage.

Premier lancement du logiciel Televio

Afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions de Televio, vous devez immédiatement vous enregistrer comme utilisateur chez Meilenstein. Utilisez à ce but la commande 'Enregistrement...' dans le menu 'Televio'.

Dans la zone 'Numéro de série', entrez le numéro de série fourni avec le système et puis envoyez votre enregistrement par e-mail ou par la poste à Meilenstein. Une identification nette de votre matériel est transmise en plus des informations d'enregistrement que vous avez entrées.

En réponse vous recevez un code d'enregistrement que vous pouvez copier dans la zone correspondante dans le dialogue d'enregistrement. Si vous décidez d'envoyer votre enregistrement par e-mail, vous recevrez le code d'enregistrement après quelques minutes seulement.

Registration

Veillez suggérer vos données personnelles et le numéro de série.
Si vous vous enregistrez vous informé automatiquement de mises à jour.

e-mail :

Prénom :

Nom de :

Société :

Rue :

Code postal :

Lieu :

Land :

Pays :

Informez moi sur d'éventuelles mises à jour et nouvelles

Numéro de série :

Veillez prendre note que vous devrez éventuellement répéter la procédure d'enregistrement si vous intégrez la carte Televio dans un autre ordinateur.

Meilenstein n'utilisera vos renseignements que pour le déroulement de l'enregistrement et ne les transmettra pas à tiers.

Regarder la télé et écouter la radio sur le Mac

La fenêtre TV

La fenêtre TV détermine votre téléviseur dans le Mac. Etant donné qu'elle a une apparence différente des fenêtres habituelles, il est tout à fait normal que sa commande diffère également des autres.

Pour déplacer la fenêtre, cliquez dans un endroit quelconque de la fenêtre et déplacez la à votre gré.


Les boutons pour la fermeture et la réduction de la fenêtre apparaissent lorsque vous déplacez la souris dans le coin supérieur gauche.

Lorsque vous réduisez la fenêtre TV, l'image TV continue à défiler dans le Dock.

Pour sauvegarder une photo TV, maintenez le bouton de sélection enfoncé et déplacez l'image TV actuelle sur le bureau tout en maintenant le bouton de souris enfoncé. Et puis relâchez le bouton de souris.

En cas de changement de canal lorsque la télécommande TV est désactivée, le canal en cours est affiché dans la fenêtre TV. Il en est de même en cas de modification du volume.

Commande TV

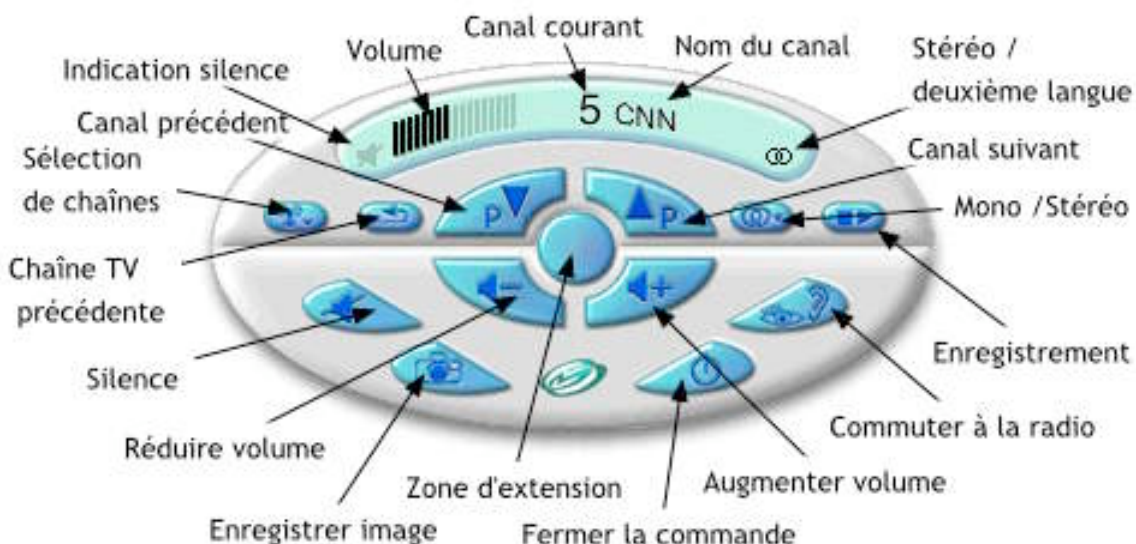

Sélection du programme

Pour changer de canal progressivement, vous pouvez actionner les boutons 'Canal suivant' et 'Canal précédent'. Pour procéder à une sélection précise du canal, utilisez le menu local pour la sélection de chaînes.


Le bouton 'Chaîne TV précédente' s'approprie à merveille pour le zapping. Vous passez alors toujours au canal TV précédent et vous pouvez de la sorte commuter aisément entre deux canaux TV.

Réglage du volume

Utilisez les boutons 'Augmenter volume' et 'Réduire volume' pour régler le volume.

Pour désactiver le son, activez le bouton 'Silence'. Dans la mesure du possible, vous pouvez sélectionner le mode mono ou stéréo et, dans la mesure où le programme est diffusé en deux langues, la première langue par exemple allemand) et la deuxième langue (par exemple anglais) en actionnant le bouton Mono/Stéréo. Si le mode stéréo est sélectionné, le symbole Stéréo apparaît à l'écran.

Réglages supplémentaires (luminosité, contraste, saturation)

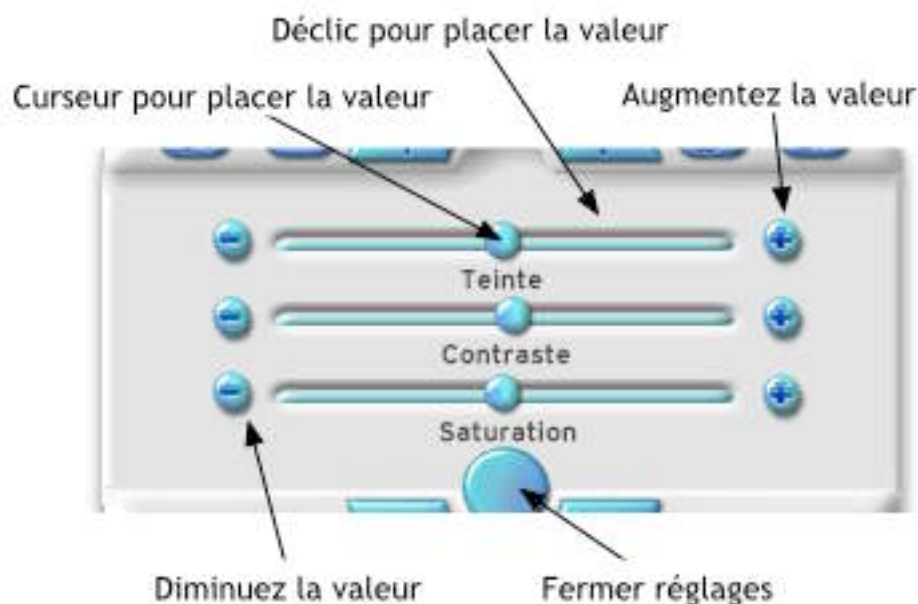


En cliquant dans la zone d'extension, vous accédez aux fonctions supplémentaires suivantes □ luminosité, contraste et saturation.

En actionnant ensuite les boutons correspondants, vous pouvez modifier la luminosité, le contraste ou la saturation.

Vous pouvez de plus également modifier les réglages en cliquant sur les barres de défilement et en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

Commande radio

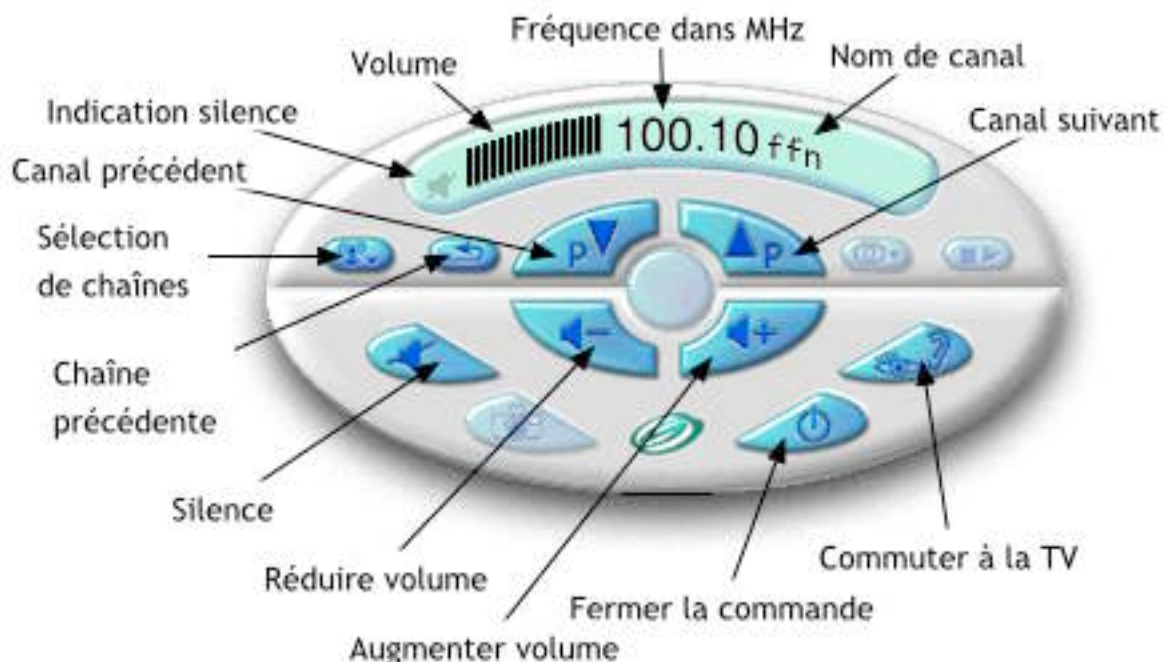

Sélection du programme

Pour changer de canal de radio progressivement, vous pouvez actionner les boutons 'Canal suivant' et 'Canal précédent'. Pour procéder à une sélection précise du canal de radio, utilisez le menu local pour la sélection de stations. Le bouton 'Station radio précédente' s'approprie à merveille pour le zapping. Vous passez alors toujours au canal de radio précédent et vous pouvez de la sorte commuter aisément entre deux canaux de radio.

Réglage de volume

Utilisez les boutons 'Augmenter volume' et 'Réduire volume' pour régler le volume.


Pour désactiver le son, activez le bouton 'Silence'.

Télécommande infrarouge

Une télécommande infrarouge fait partie des éléments livrés par Televio. Cette télécommande est équipée des fonctions fondamentales pour commander Televio.

La barre des menus

Le menu 'Fichier'

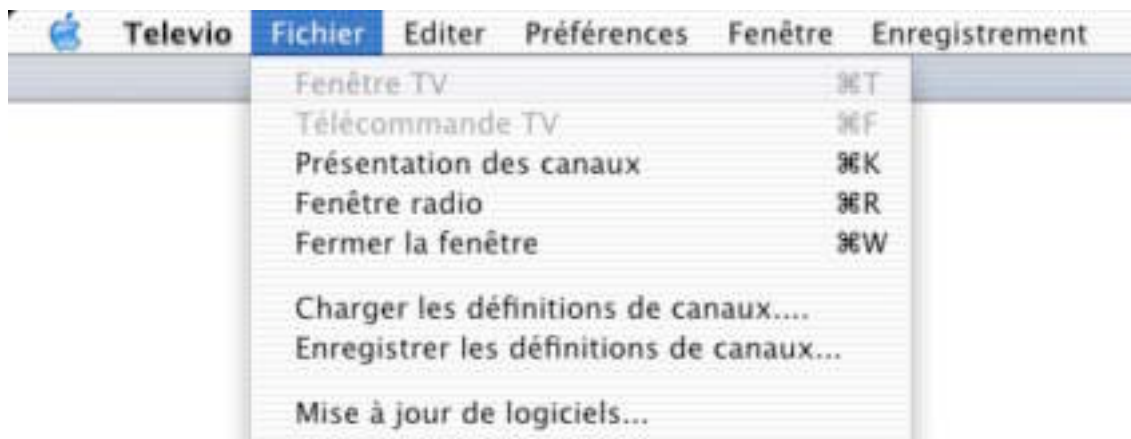

Fenêtre TV...

Avec cette commande, vous ouvrez la fenêtre TV.

Vous pouvez agrandir ou réduire dynamiquement cette fenêtre en cliquant sur le coin inférieur droit et en tirant dessus.

Pour déplacer la fenêtre, cliquez sur un endroit quelconque de la fenêtre et déplacez la à votre gré.

En déplaçant la souris dans le coin supérieur gauche, les boutons pour fermer et réduire la fenêtre apparaissent.

Lorsque vous réduisez la fenêtre TV, l'image TV continue à défiler dans le Dock.

Pour sauvegarder une photo TV, maintenez le bouton de sélection enfoncé et déplacez l'image TV actuelle sur le bureau tout en maintenant le bouton de souris enfoncé, et puis relâchez le bouton de souris.

Lorsque la télécommande TV est fermée, le canal actuel est affiché dans la fenêtre TV en cas de changement de canal. Il en est de même en cas de modification du volume.

Télécommande TV...

Pour ouvrir la fenêtre de la télécommande TV.

Présentation des canaux...

Si vous souhaitez afficher tous vos canaux TV dans une fenêtre, ouvrez la présentation des canaux. Cette fenêtre vous montre simultanément tous les canaux TV que vous pouvez recevoir.



Des éléments de commande figurent dans la partie inférieure de la fenêtre. Ceux-ci vous permettent d'adapter la présentation des canaux à vos besoins.

En bas à gauche figure un ascenseur horizontal lequel vous permet de modifier la taille des différents affichages. A gauche et à droite de l'ascenseur horizontal se trouvent les éléments d'agrandissement avec lesquels vous pouvez agrandir ou réduire d'un pas la taille de l'affichage. Il est possible de choisir des tailles entre 64x48 au minimum et 384x288 au maximum. Un agrandissement des affichages nécessite beaucoup plus de mémoire. Si la mémoire disponible sur votre Macintosh n'est pas suffisamment grande, les affichages que vous avez sélectionnés en dernier ne seront pas affichés.

Activez l'option 'Canal' pour afficher le nom du canal TV. Le nom du canal TV apparaît alors en haut à gauche dans les affichages.

Si vous ne souhaitez reprendre que certains canaux TV dans cet affichage, cliquez tout simplement sur les affichages correspondants et activez ensuite l'option 'Sélection'. L'affichage ne contiendra alors plus que les canaux TV que vous avez sélectionnés. Le nombre de canaux sélectionnés est affiché dans la barre de titre.

La fenêtre TV avec le canal correspondant est ouverte en double-cliquant dans un affichage.

Etant donné que les différents affichages sont toujours actualisés dans l'ordre, des problèmes de représentation sont possibles si vous avez sélectionné un grand nombre de canaux TV.

Si vous souhaitez seulement actualiser un seul affichage constamment, déplacez le pointeur de souris dans l'affichage correspondant (un symbole 'Lecture' apparaît en plus du pointeur de souris) et actionnez la 'barre d'espacement'. Seul cet affichage apparaît alors et le pointeur de souris disparaît. Déplacez la souris pour actualiser à nouveau tous les affichages.

Fenêtre radio...

Pour ouvrir la fenêtre de la télécommande radio.

Fermer la fenêtre

Pour fermer la fenêtre TV et le cas échéant, également la fenêtre de la télécommande TV.

Charger les définitions de canal...

Pour charger une description enregistrée au préalable pour des désignations de canaux et l'ordre des canaux.


Sauvegarder des définitions de canal...

Pour sauvegarder les désignations des canaux et l'ordre des canaux sur le disque dur.

Mise à jour du logiciel...

Si vous disposez d'une connexion à Internet, vous devriez appeler régulièrement ce point de menu. Votre Macintosh se connecte alors sur Internet et vérifie si une version plus récente du logiciel Televio est disponible.

Le menu 'Préférences'

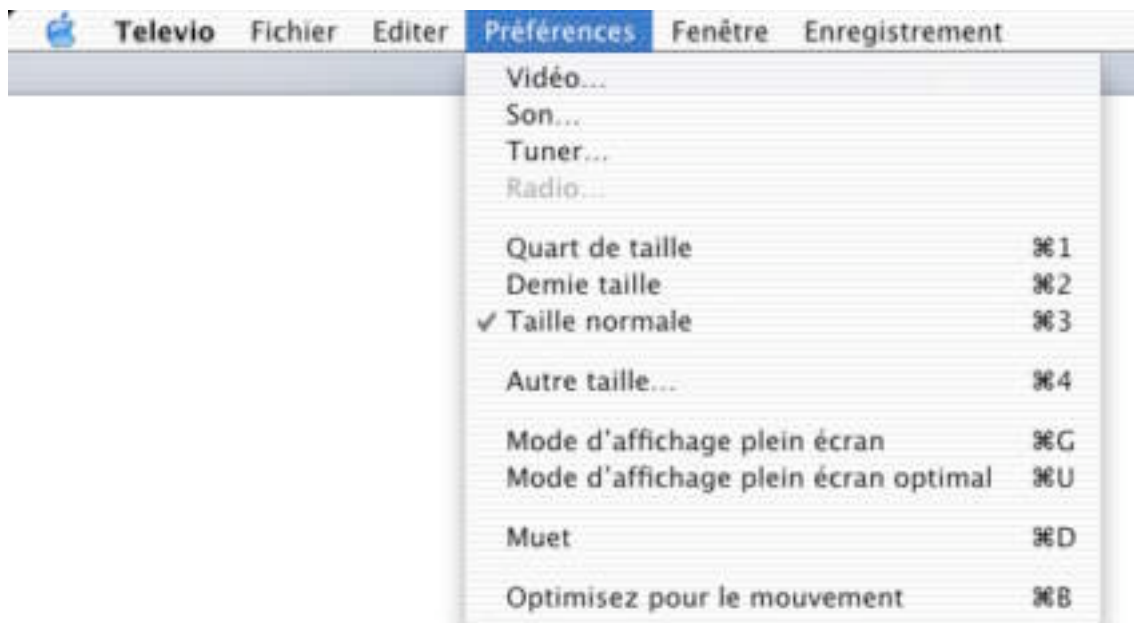


Vidéo...

Cette option vous offre la possibilité de sélectionner les paramètres de l'image, la compression et l'entrée vidéo.

En sélectionnant le domaine 'Paramètres de l'image', vous avez la possibilité d'adapter la nuance des couleurs, la saturation, la luminosité, le contraste, la netteté, le niveau du noir et le niveau du blanc selon vos besoins.

Vous pouvez ajuster confortablement ces paramètres au moyen des ascenseurs correspondants. Pour ajuster les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton 'Valeurs par défaut'.

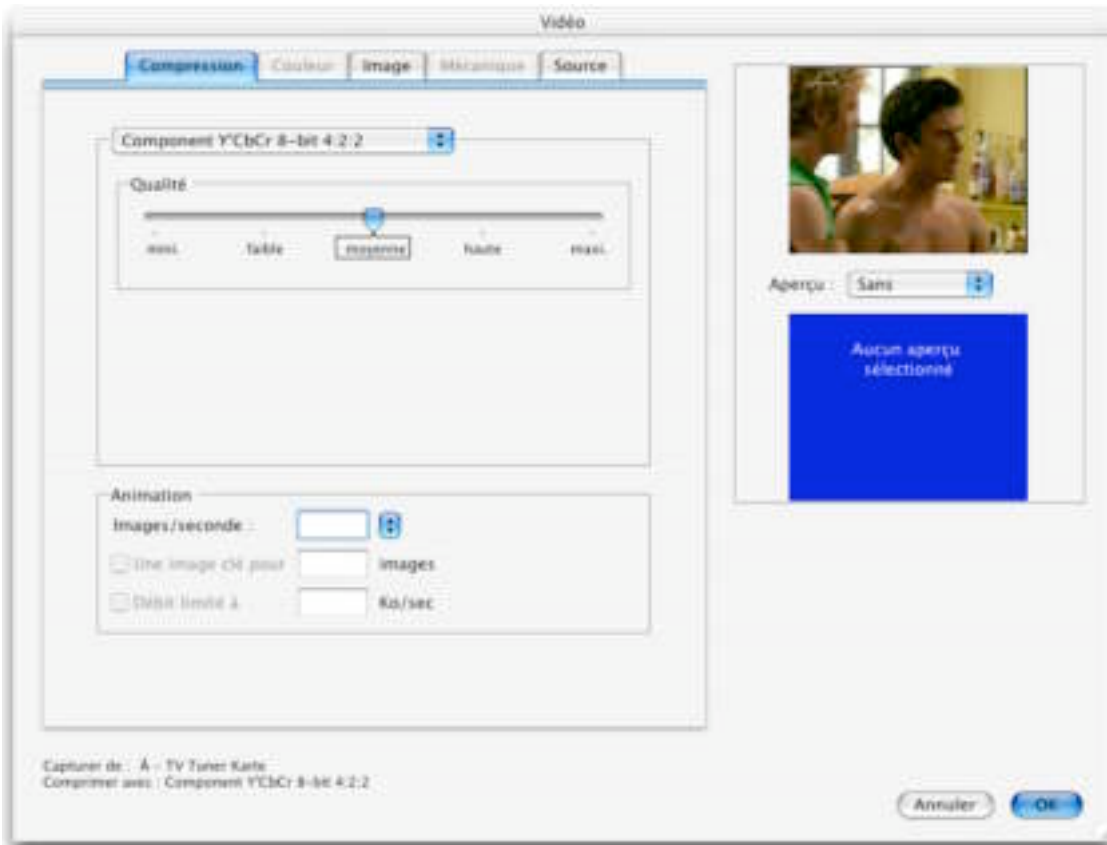


Dans le domaine 'Compression', vous pouvez ajuster le type de compression. Des types de compression possibles sont surtout 'Vidéo' et 'MPEG-4'. Toutes les autres caractéristiques (profondeur des images, qualité, images par seconde, ...) dépendent du type de compression sélectionné.

Pour choisir la source vidéo, sélectionnez le domaine 'Entrée vidéo'. Dans ce cas la source est 'Televio'. Les différents appareils ont tous plusieurs entrées (par exemple: 'Tuner TV', 'Composite' ou 'S-Vidéo').

Par le biais du point de menu 'Norme', vous pouvez sélectionner les différents formats tels que PAL (pour l'Allemagne), NTSC (pour l'Amérique du Nord) ou SECAM (pour la France). Veuillez tenir compte du fait que le tuner de Televio ne gère que certaines normes TV en fonction de la variante du produit.

Son...

Cette option ouvre une fenêtre 'Son'. Dans cette fenêtre, vous pouvez ajuster les réglages des haut-parleurs (Marche, Arrêt, Arrêt pour enregistrement), le volume et le niveau sonore. De plus l'affichage du contrôle de niveau apparaît.

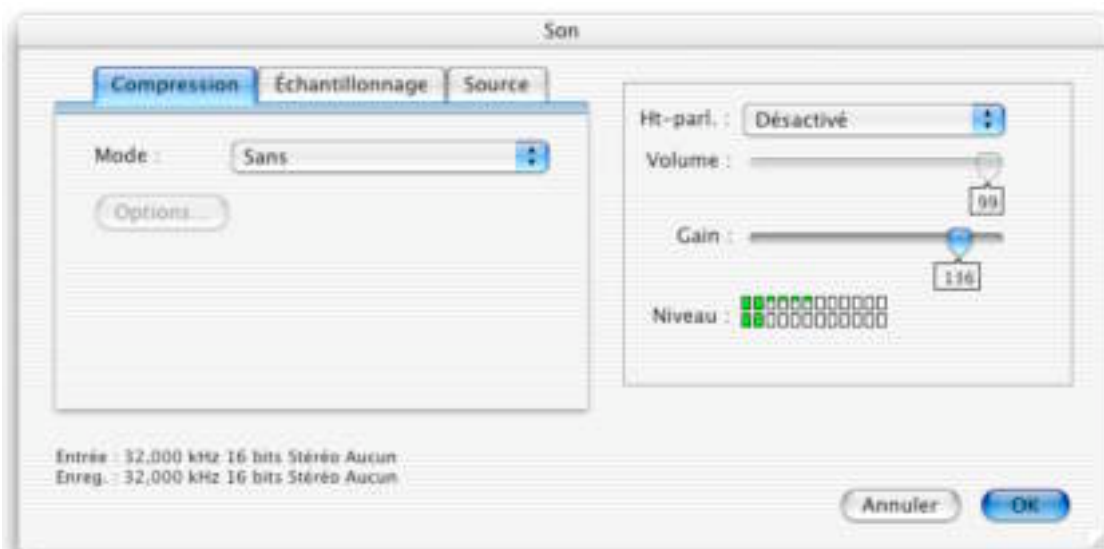


Vous pouvez de plus choisir entre compression, sortie son, données de son et entrée de son, ainsi que le type de compression. Il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres paramétrages pour tous les types de compression. Dans ce cas, le bouton 'Options...' apparaît sur un fond gris.

Dans 'Sortie son', vous pouvez définir si le son doit être émis par le biais du système audio interne du Mac, par le biais de la sortie audio externe de la carte TV, ou par les deux.

En sélectionnant le domaine 'Données son' vous pouvez par exemple sélectionner le taux (par exemple 32 kHz).

Dans l'entrée de son, vous pouvez déterminer la source (par exemple lecteur CD) et l'entrée (par exemple un microphone externe). Ici vous devez sélectionner une des entrées 'Tuner TV' ou 'Audio In' de Televio.

Tuner

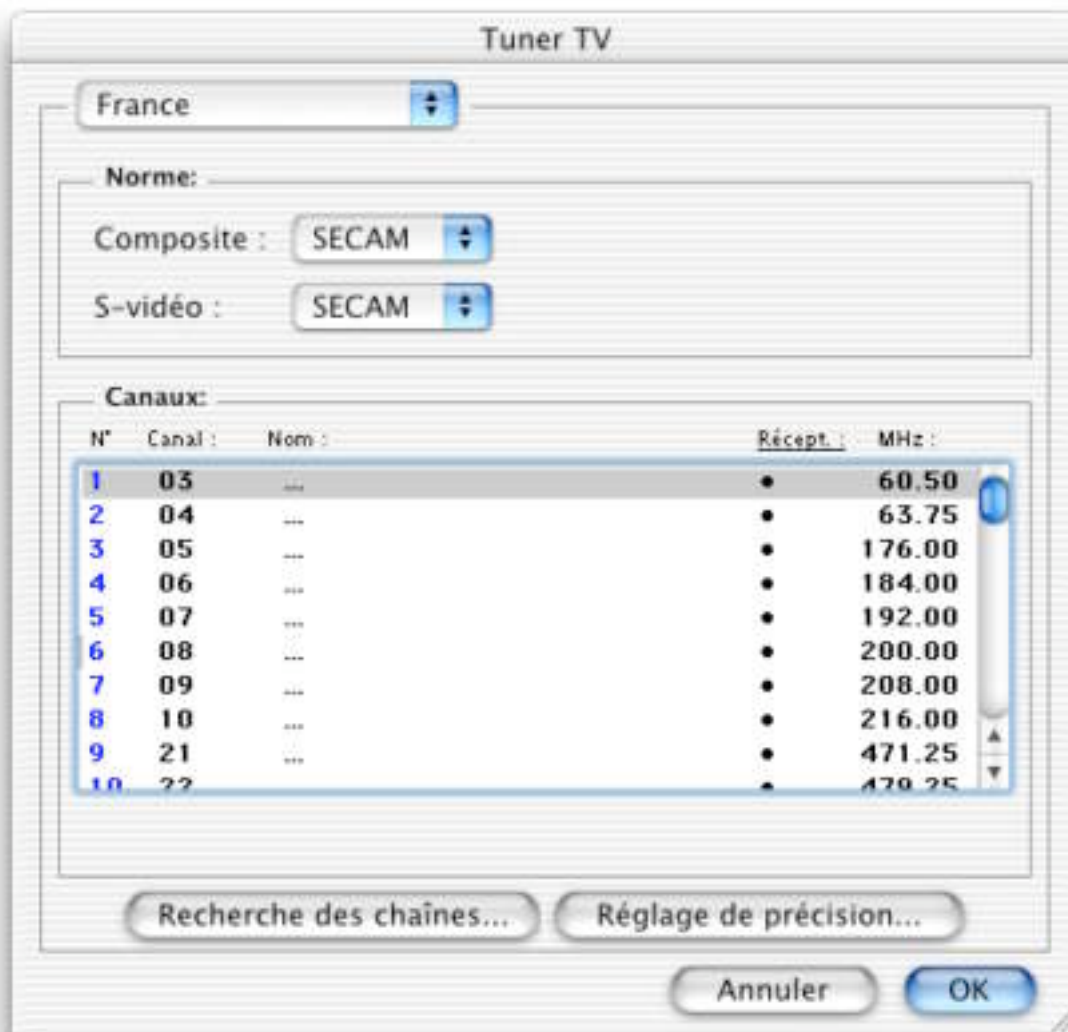


Dans cette fenêtre, vous ajustez les valeurs pour le tuner. Le premier menu local est destiné au réglage des pays. A ce niveau vous devez sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez.

Dans la zone 'Domaine', vous sélectionnez la réception par antenne, câble ou par les deux. Veuillez observer que dans ce cas, différents canaux peuvent être affichés deux fois et qu'en conséquence différentes chaînes peuvent exister en double.


Dans la zone 'Norme', vous sélectionnez les réglages pour tuner, composite et S-vidéo. (par exemple ☐ SECAM, PAL, NTSC ou automatiquement). Veuillez tenir compte du fait que le tuner de Televio ne gère que certaines normes TV en fonction de la variante du produit.

Les canaux sont déterminés dans la liste des canaux. Vous pouvez faire afficher ces canaux dans un ordre classé en cliquant dans un titre de colonne. En double-cliquant sur le nom du canal vous pouvez entrer un nom.

En activant le bouton 'Recherche des chaînes ...', une fenêtre s'ouvre dans laquelle les canaux sont recherchés automatiquement.

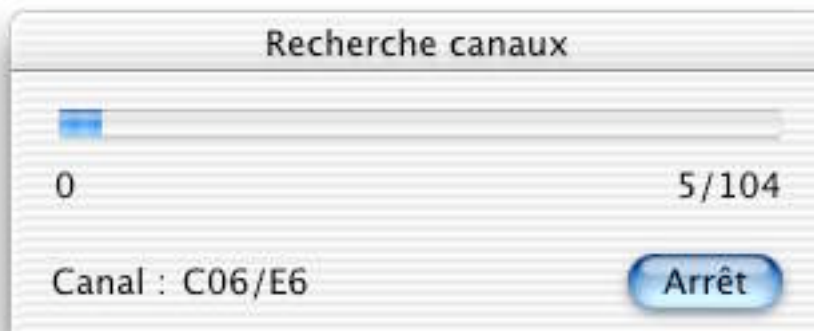


Pour procéder à un réglage de précision d'un canal, sélectionnez un canal dans la liste des canaux et actionnez le bouton 'Réglage de précision ...'. Une fenêtre apparaît alors dans laquelle vous pouvez aisément indiquer la fréquence d'émission exacte au moyen d'un ascenseur.

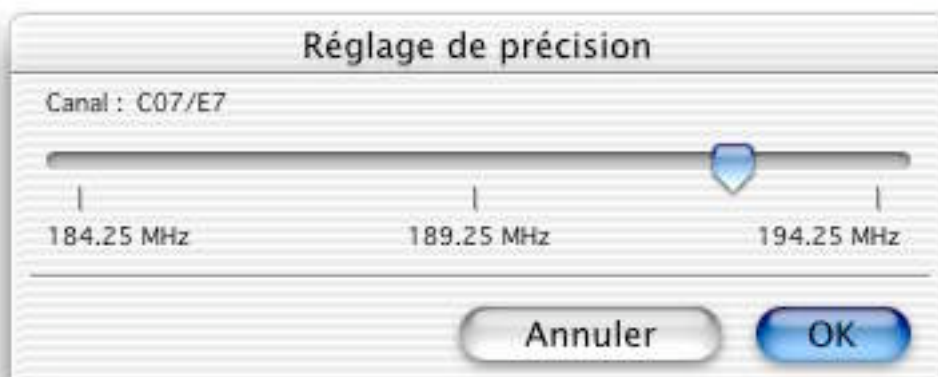

Radio...

Pour ouvrir une fenêtre avec laquelle vous pouvez entrer le poste radio.

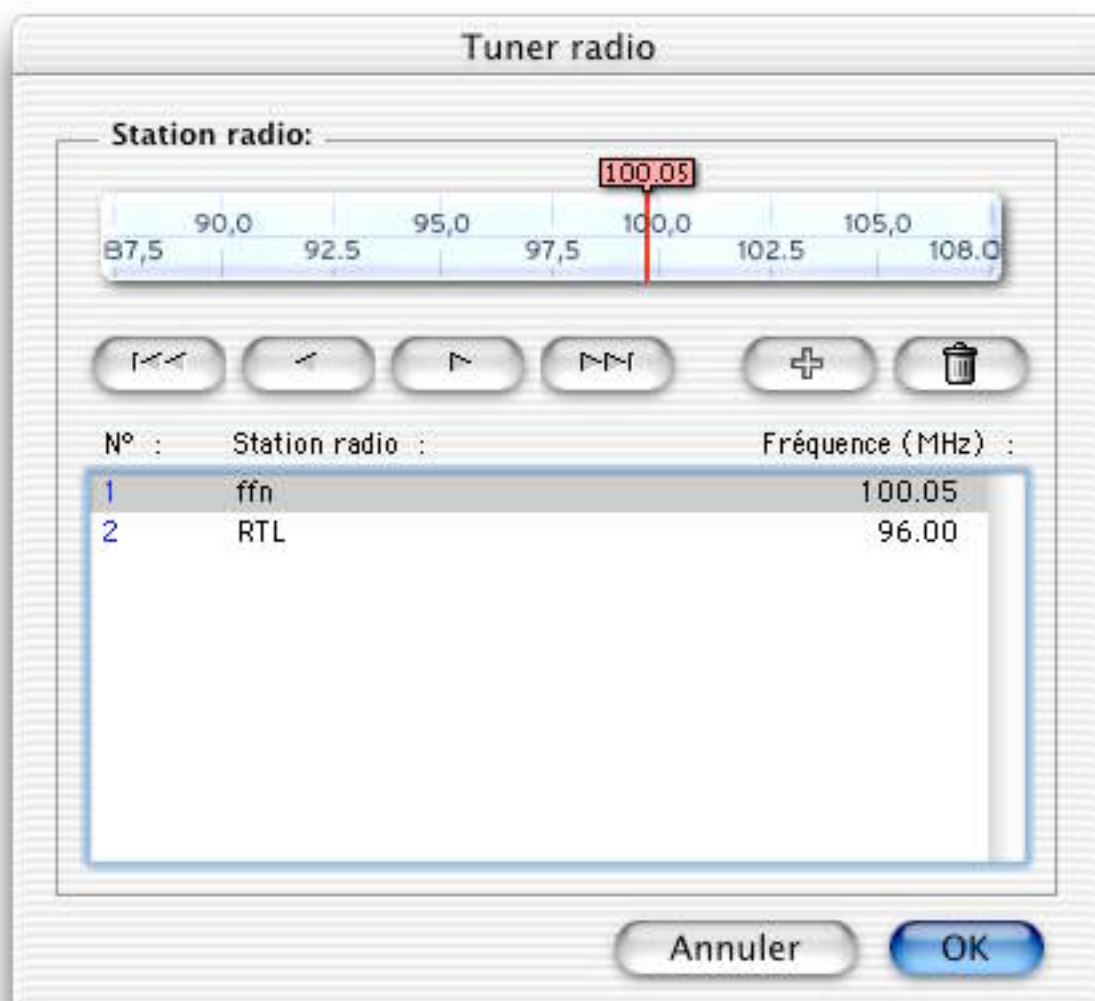

Dans la partie supérieure figure une échelle des fréquences. Ici vous pouvez sélectionner une fréquence en déplaçant le régulateur de fréquence avec la souris. Si la fréquence sélectionnée est affichée de couleur rouge, cela signifie qu'un canal existe sur cette fréquence. Vous pouvez rechercher automatiquement des stations au moyen des boutons sur lesquels figurent deux flèches. Pour modifier la fréquence petit à petit, vous pouvez utiliser les boutons sur lesquels figurent une flèche (toujours dans la direction indiquée par la flèche respective).

Avec le bouton 'Plus' vous pouvez ajouter un canal dans la liste des canaux.

Pour éliminer un canal, sélectionnez le dans la liste des canaux et cliquez sur le bouton 'Effacer' (bouton avec le symbole de la corbeille).

Attribuez un nom à la station en double-cliquant sur le canal correspondant dans la liste. Vous pouvez maintenant entrer un nom pour le canal radio.

Quart de taille, demie taille, taille normale

Pour adapter la fenêtre TV à la taille adéquate.

Autre taille



En cliquant sur la commande 'Autre taille', une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez adapter individuellement la taille de la fenêtre TV.

Mode d'affichage plein écran

Choisissez ce point de menu si vous souhaitez visualiser la fenêtre TV uniquement sur votre bureau. Toutes les autres fenêtres et également la barre des menus sont cachées à cet effet. Dans ce mode d'affichage, la fenêtre TV est agrandie à un tel point qu'elle occupe tout l'écran. Cet agrandissement nécessite beaucoup de mémoire et sur des ordinateurs moins puissants, il peut conduire à une image 'instable'.

Mode d'affichage optimal plein écran

En mode d'affichage plein écran optimal, l'image TV occupe toute la surface du moniteur. Dans ce cas, la résolution de votre carte graphique est modifiée à la taille de l'image TV.


Vos paramètres sont rétablis dès que vous repassez par la suite au mode d'affichage fenêtre.

Si vous avez déposé des objets sur le bureau, ceux-ci peuvent éventuellement changer de place.

Silence

Le son de la télévision est éteint temporairement.

Le menu 'Fenêtre'

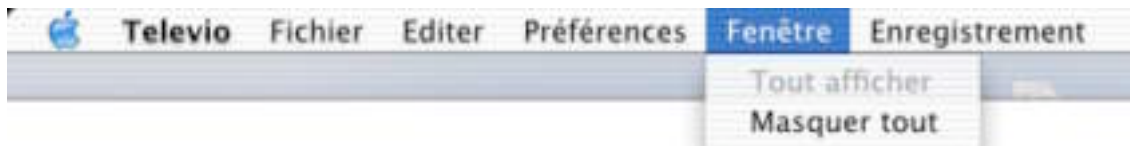


Tout afficher

Pour afficher toutes les fenêtres.

Masquer tout

Pour masquer toutes les fenêtres.

Le menu 'Enregistrement'

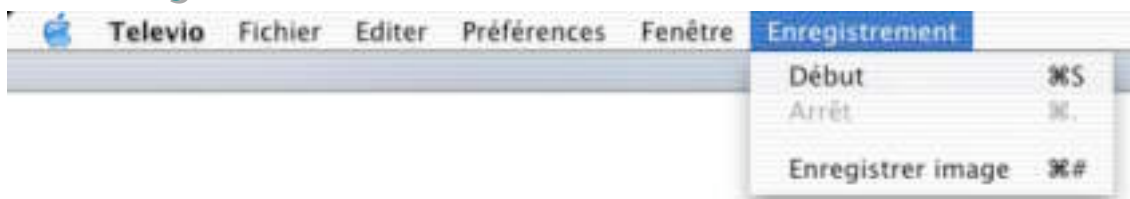

Début

Lance un enregistrement

sur le disque dur de votre ordinateur. Dans le dialogue qui apparaît, vous pouvez sélectionner un nom et un lieu de sauvegarde pour le fichier.

Veillez prendre en considération qu'il est impossible sur des Macs moins puissants d'enregistrer à une taille complète d'image étant donné que la quantité de données en résultant ne peut pas être traitée correctement par la plupart des systèmes. Dans ce cas, il en résulterait une 'instabilité' lors de la lecture.

Vous pouvez essayer d'éviter cet effet en sélectionnant le type de compression à utiliser, par exemple en sélectionnant 'MPEG-4', un format permettant une représentation acceptable en mode d'affichage plein écran même avec des formats d'enregistrement plus petits.

Affectation des touches du clavier Televio

Fenêtre TV	⌘ + T
Présentation des canaux...	⌘ + K
Fenêtre radio...	⌘ + R
Faire afficher télécommande	⌘ + F
Fenêtre TV représentée en quart de taille	⌘ + 1
Fenêtre TV représentée en demie taille	⌘ + 2
Fenêtre TV représentée en taille normale	⌘ + 3
Taille individuelle	⌘ + 4
Marche/Arrêt fenêtre TV en mode d'affichage plein écran	⌘ + G
ou	F
Marche/Arrêt fenêtre TV en mode d'affichage plein écran optimal	⌘ + U
Début d'un enregistrement	⌘ + S
Fin d'un enregistrement	⌘ + .
Fermer la fenêtre actuelle	⌘ + W
Quitter Televio	⌘ + Q
Enregistrer image (photo TV)	⌘ + #
Augmenter volume	Touche fléchée □ →
Réduire volume	Touche fléchée □ ←
Silence	⌘ + D
Canal suivant	Touche fléchée □ ↑
Canal précédent	Touche fléchée □ ↓
Station précédente (zapping)	→
Optimisez pour le mouvement	⌘ + B
Ajuster canal	Clés de nombre
Masque la fenêtre	P
Prochaine raccordement vidéo	N
Stéréo /deuxième langue	S

Accord de licence

Cet accord de licence fait partie intégrante du contrat d'achat. Les conditions pour l'utilisation du logiciel Televio sont déterminées dans l'accord de licence ci-dessous. En utilisant le logiciel Televio, vous donnez votre approbation sur les conditions de l'accord de licence quant à l'utilisation du logiciel Televio. Une notification séparée à Meilenstein ou à votre commerçant n'est donc pas nécessaire. Si vous n'acceptez pas les conditions de l'accord de licence, n'utilisez pas le logiciel et ramenez immédiatement l'ensemble, contre remboursement total du prix d'achat, là où vous l'avez acheté.

1. Concession de licence

1.1 Meilenstein Software GmbH (par la suite dénommée Meilenstein) vous concède par la présente le droit d'utiliser le logiciel

Televio, y inclus toutes les mises à jour correspondantes (dénommées par la suite logiciel) et les documentations correspondantes.

1.2 Meilenstein se réserve tous les droits sur le logiciel □, seul le CD, sur lequel se trouve le logiciel, devient votre propriété.

1.3 La licence Logiciel vous donne un droit d'utilisation au maximum sur un ordinateur et le droit de copier le logiciel sous une forme lisible par une machine et ceci uniquement à des fins de sauvegarde de sécurité.

1.4 Vous n'avez pas le droit de vendre, ni de remettre sous toute autre forme, le logiciel à tierces personnes, à moins que celles-ci s'engagent par écrit vis-à-vis de Meilenstein à respecter les conditions de cet accord de licence. Ceci est également valable pour des copies de sauvegarde.

1.5 Vous vous engagez à vous abstenir de toutes utilisations du logiciel n'étant pas explicitement autorisées selon ce contrat.

2. Restrictions

Le logiciel contient des secrets d'entreprise. Il vous est interdit de décompiler, de désassembler le logiciel ou encore de le convertir en toute autre forme perceptible pour tierces personnes afin de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des secrets. Vous n'avez pas le droit de modifier, adapter, traduire, vendre le logiciel, ni de le

remettre, gratuitement ou contre paiement, à tierces personnes sous toute autre forme ni encore de réaliser des œuvres dérivées, de manière entière ou partielle, du logiciel. Il vous est aussi finalement interdit de transmettre le logiciel sur un autre ordinateur par voie électronique.

3. Résiliation

Cette licence perd automatiquement sa validité, sans pour autant nécessiter une résiliation, si vous violez une stipulation quelconque de cet accord. Dans un tel cas, vous devez détruire le logiciel ainsi que toutes les copies qui en ont été faites. Vous pouvez également à tout moment mettre fin à cet accord de licence en détruisant le logiciel et toutes les copies qui en ont été faites.

4. Interdiction d'exportation

Vous avez la responsabilité de vous assurer que le logiciel est exportable dans un autre pays en prenant en considération que toutes les clauses d'exportation sont applicables.

5. Garantie

5.1 Des erreurs dans le logiciel et dans la documentation y ayant rapport ne peuvent pas être exclues. Meilenstein ne prend en charge une garantie que dans le cadre des prescriptions légales. La garantie est exclue pour des caractéristiques du logiciel, que toutes les copies de la version livrée du logiciel possèdent et qui sont donc typiques pour la version livrée □, et en particulier, l'existence de telles caractéristiques ne donnent droit à aucune exigence de livrer une version plus récente.

5.2 D'éventuels défauts du logiciel - y inclus des dégâts de matériel et de fabrication des disquettes - doivent, dans la mesure où ils sont apparents ou qu'ils le deviennent, être signalés par écrit au commerçant agréé dans un délai de deux semaines après constatation des défauts, au plus toutefois à échéance du délai légal de prescription extinctive s'élevant à six mois. L'obligation de déclaration ultérieure existant dans le trafic commercial selon §377 HGB (code de commerce) n'en est pas concernée. Tout droit à la garantie est exclu si ces obligations de déclaration ne sont pas remplies.

5.3 Si une erreur de logiciel est constatée, il faut rendre le CD d'origine sur lequel figure le logiciel, correctement emballé, au

commerçant agréé. Il faut en tout cas toujours ajouter votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone ainsi qu'une description de l'erreur et de la configuration du système au logiciel réclamé.

5.4 Une éventuelle garantie peut avoir lieu, soit par amélioration ou livraison en échange. Meilenstein étant exclusivement responsable de cette décision. Si une amélioration et/ou une livraison en échange restent sans effet, vous pouvez de votre propre gré, soit exiger une réduction du paiement soit l'annulation du contrat.

5.5 Meilenstein exclut toute garantie concernant des logiciels ayant été modifiés, perfectionnés ou endommagés, à moins que la modification, le perfectionnement ou l'endommagement ne soient pas la cause du dégât.

5.6 Si une réclamation pour vices de la marchandise s'avère injustifiée, vous êtes dans l'obligation de rembourser à Meilenstein les frais occasionnés par le contrôle.

6. Dommages et intérêts

6.1 Une obligation contractuelle ou extra-contractuelle pour des dommages et intérêts par Meilenstein et ses délégués est uniquement applicable, dans la mesure où :

- a) le dégât est dû à une négligence grave ou une intention, ou encore à l'absence d'une caractéristique assurée du logiciel,
- b) Meilenstein a manqué par faute légère à une des ses obligations fondamentales ou
- c) Meilenstein est responsable en raison des dispositions légales obligatoires du point de vue des producteurs ou de la responsabilité du fait des produits défectueux.

6.2 Si Meilenstein est responsable selon le paragraphe b) ci-dessus de faute légère, le suivant est valable : la responsabilité de Meilenstein est exclue pour des dégâts directs, des dommages consécutifs au défaut et pour toute perte de gain. La responsabilité est du moins limitée à la perte sur la fortune que Meilenstein aurait dû envisager comme conséquence éventuelle de la violation de l'accord, au moment de la conclusion de l'accord sous prise en considération des circonstances que Meilenstein connaissait ou aurait dû connaître. La responsabilité pour la perte de données est exclue, à moins que cette perte n'ait pas pu être évité par une sauvegarde régulière - dans le trafic commercial quotidien - des données sous forme lisible par une machine. En

Consignes générales et consignes de sécurité

Les conditions suivantes doivent être respectées lors de l'exploitation de l'appareil □

Un non-respect de ces consignes peut conduire à la destruction ou au dysfonctionnement de l'appareil et à des perturbations engendrées par l'appareil lesquelles ne sont pas couverts par les contrôles de sécurité et de compatibilité électromagnétique prescrits.

- La carte tuner Televio ne possède aucun composant pour lequel l'utilisateur doit effectuer des travaux de maintenance.
- Une ouverture de façon autonome (par exemple du tuner) ou des modifications du matériel sur la carte présentent des dangers de mort pour vous ou d'autres personnes. Dans un tel cas, tout droit à la garantie est éteint.
- Le nettoyage de l'appareil sous l'eau courante, à l'état en circuit ou hors circuit, détruit l'appareil.
- L'appareil doit uniquement être exploité sur des dispositifs récepteurs TV/radio installés correctement.
- L'ordinateur doit toujours être hors circuit pour installer la carte. Vu que la carte tuner Televio et votre ordinateur réagissent sensiblement à une électricité statique, il est recommandé que vous vous déchargiez statiquement avant d'installer la carte.